

Forgókaros kapcsoló 3 állású, reteszelt, komplett, 60°

Kivitel Toggle switch, Változat reteszelt, I-O-II, Világítás No, Szín fekete/világos szürke, Védeettségi fokozat IP66, Termékcsalád MM-SET




Technische Daten

Termékcsalád	MM-SET
Változat	I-O-II reteszelt
Működtető elem	kapcsoló
Világítás	No
Szín	feketefvilágos szürke
Kivitel	Toggle switch
Védeettségi fokozat	IP66
Ütésállóság	30G
Környezeti hőmérséklet, nyitott (°C)	-25°C...+70°C
Klímaállóság	Nedves meleg, ciklikus, IEC 60068-2-30 szerint Nedves meleg, állandó, IEC 60068-2-78 szerint
Szabvány	IEC EN 60947 VDE 0660
Tightening torque (Nm)	0,30
Lifespan, mechanical	100000 Operations

Technische Daten - Fortsetzung

Operating frequency	< 2000 Operations
Mounting position	any
Connection cross section, single wire (mm ²)	0,75 - 2,5
Connection cross-section, multi-wire (mm ²)	0,5 - 2,5
Típus	M22-SET

méretrajz: Forgókaros kapcsoló 3 állású, reteszelt, komplett, 60°

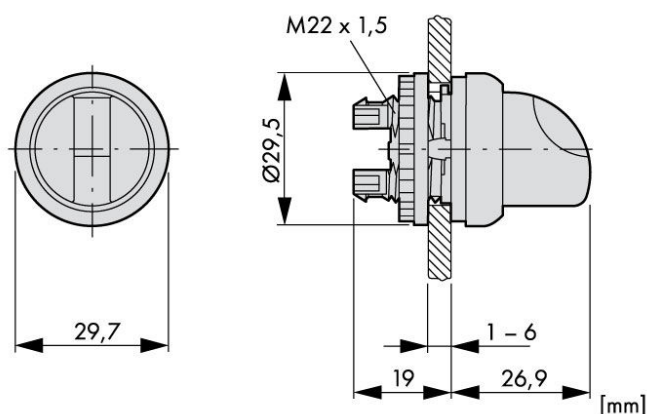

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Forgókaros kapcsoló 3 állású, reteszelt, komplett, 60°	
Kivitel Toggle switch, Változat reteszelt, I-O-II, Világítás No, Szín fekete/világos szürke, Védettségi fokozat IP66, Termékcsalád MM-MM900013 SET	