

Datenblatt für Artikel: YY724532--

CEE lengő aljzat, 5 pólusú, 32A, 400V, IP44

EN 60309-1, EN 60309-2



Schrack-Info

- Suitable for dusty and humid environments
- High thermal resistance
- Captive screws
- Separate pull relief and sealing gasket for a great technical reliability
- Available in 16A, 32A and 63A




Technische Daten

Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
Névleges áram (A)	32
Pólus	5
Pólus elrendezés	3P+N+PE
Védettségi fokozat	IP44
Színkód	piros
Védőérintkező helyzete	6h
Névleges üzemi feszültség (V)	230/415

Technische Daten - Fortsetzung

Szigetelés feszültségállóság (V)	690
Frekvencia (Hz)	50/60
Anyag	PA66 PA6
Érintkező anyaga	réz
Csatlakozás típusa	csavaros kapcsok
Szabvány	EN 60309-1 EN 60309-2
Min. cross section, flexible wire with ferrule (mm ²)	2,50
Max. cross section, flexible wire with ferrule (mm ²)	6
Min. keresztmetszet, hajlékony vezető (mm ²)	2,50
Max. keresztmetszet, hajlékony vezető (mm ²)	6
Max. kábel átmérő (mm)	22
Csupaszítási hossz L/N (mm)	12
Csupaszítási hossz PE (mm)	18
Max. meghúzási nyomaték (Nm)	1,20
Izzóhuzal vizsgálat (°C)	650

méretrajz: CEE lengő aljzat, 5 pólusú, 32A, 400V, IP44

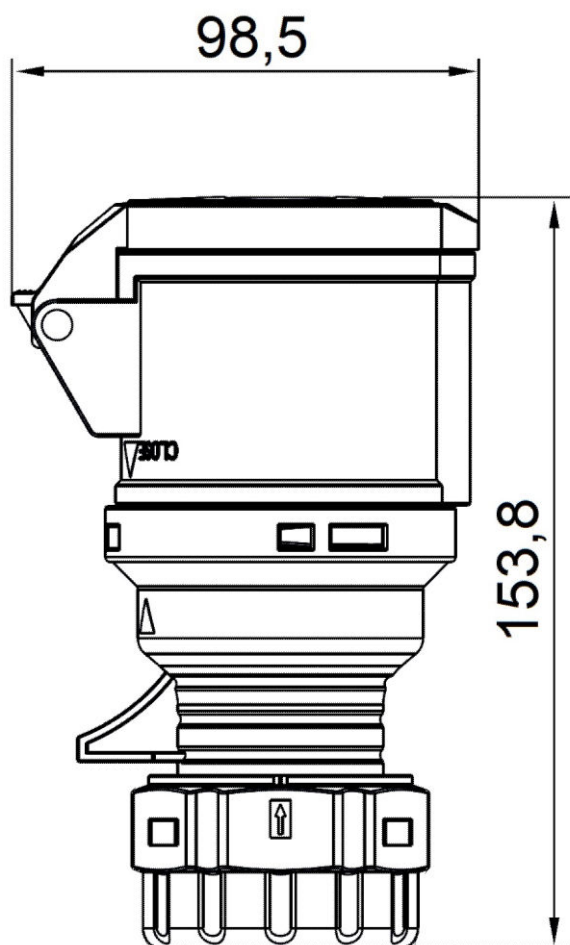

(mm)

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
CEE lengő aljzat, 5 pólusú, 32A, 400V, IP44 EN 60309-1, EN 60309-2	YY724532