

CEE fali aljzat, 5 pólusú, 16A, 400V, IP44

EN 60309-1, EN 60309-2



Schrack-Info

- Cables inserts from above or back side possible
- For wall mounting / surface mounting
- Suitable for dusty and humid environments
- Top availability

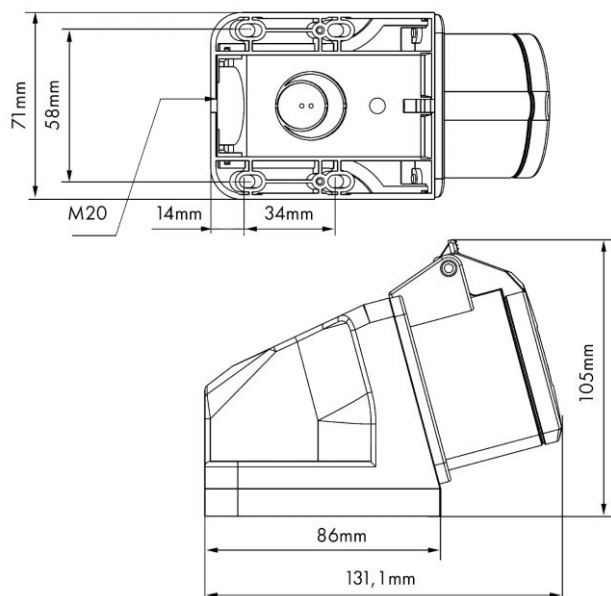


Technische Daten

Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
Névleges áram (A)	16
Pólus	5
Pólus elrendezés	3P+N+PE
Védettségi fokozat	IP44
Színkód	piros
Védőérintkező helyzete	6h
Névleges üzemi feszültség (V)	230/415
Szigetelés feszültségállóság (V)	690

Technische Daten - Fortsetzung

Frekvencia (Hz)	50/60
Anyag	PA66 PA6 PC/ABS
Érintkező anyaga	réz
Csatlakozás típusa	csavaros kapcsok
Szabvány	EN 60309-1 EN 60309-2
Min. keresztmetszet, tömör vezető (mm ²)	1,50
Max. keresztmetszet, tömör vezető (mm ²)	4
Min. cross section, solid wire, stranded (mm ²)	1,50
Max. cross section, solid wire, stranded (mm ²)	4
Min. cross section, flexible wire with ferrule (mm ²)	1,50
Max. cross section, flexible wire with ferrule (mm ²)	2,50
Min. keresztmetszet, hajlékony vezető (mm ²)	1,50
Max. keresztmetszet, hajlékony vezető (mm ²)	2,50
Max. kábel átmérő (mm)	16,50
Csupaszítási hossz L/N (mm)	12
Csupaszítási hossz PE (mm)	15
Max. meghúzási nyomaték (Nm)	0,80
Izzóhuzal vizsgálat (°C)	650
Mechanikai szilárdság	IK07

méretrajz: CEE fali aljzat, 5 pólusú, 16A, 400V, IP44**Artikeltabelle**

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
CEE fali aljzat, 5 pólusú, 16A, 400V, IP44	YY764516
EN 60309-1, EN 60309-2	
Választható tartozék	
Tömszelence M20x1.5, poliamid RAL7035	M270020
Clamping range 6 - 12mm, wrench size 24mm	