

# Schuko beépíthető aljzat fedéllel, 16A, IP54, kék

250V, CEE7/4 (F típus), kerek fedél, csavaros kapcsok, tömítéssel



## Schrack-Info

- Robust design, with high impact resistance
- High thermal stability
- RoHS compliant
- Top availability




## Technische Daten

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Min. környezeti hőmérséklet (°C) | -20   |
| Max. környezeti hőmérséklet (°C) | 40    |
| Névleges áram (A)                | 16    |
| Pólus                            | 3     |
| Pólus elrendezés                 | 2P+PE |
| Védettségi fokozat               | IP54  |
| Színkód                          | kék   |
| Névleges üzemi feszültség (V)    | 250   |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                                                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Frekvencia (Hz)                                                   | 50/60                 |
| Anyag                                                             | PA66<br>PA6           |
| Érintkező anyaga                                                  | bronz                 |
| Csatlakozás típusa                                                | csavaros kapcsok      |
| Szabvány                                                          | IEC 60884-1           |
| Min. keresztmetszet, tömör vezető (mm <sup>2</sup> )              | 1,50                  |
| Max. keresztmetszet, tömör vezető (mm <sup>2</sup> )              | 2,50                  |
| Min. cross section, solid wire, stranded (mm <sup>2</sup> )       | 1,50                  |
| Max. cross section, solid wire, stranded (mm <sup>2</sup> )       | 2,50                  |
| Min. cross section, flexible wire with ferrule (mm <sup>2</sup> ) | 1,50                  |
| Max. cross section, flexible wire with ferrule (mm <sup>2</sup> ) | 2,50                  |
| Min. keresztmetszet, hajlékony vezető (mm <sup>2</sup> )          | 1,50                  |
| Max. keresztmetszet, hajlékony vezető (mm <sup>2</sup> )          | 2,50                  |
| Csupaszítási hossz L/N (mm)                                       | 13                    |
| Csupaszítási hossz PE (mm)                                        | 13                    |
| Max. meghúzási nyomaték (Nm)                                      | 0,8 (PE)<br>0,5 (L,N) |
| Izzóhuzal vizsgálat (°C)                                          | 650                   |
| Mechanikai szilárdság                                             | IK07                  |
| Nettó szélesség (mm)                                              | 50,00                 |
| Nettó magasság (mm)                                               | 65,00                 |

## méretrajz: Schuko beépíthető aljzat fedéllel, 16A, IP54, kék

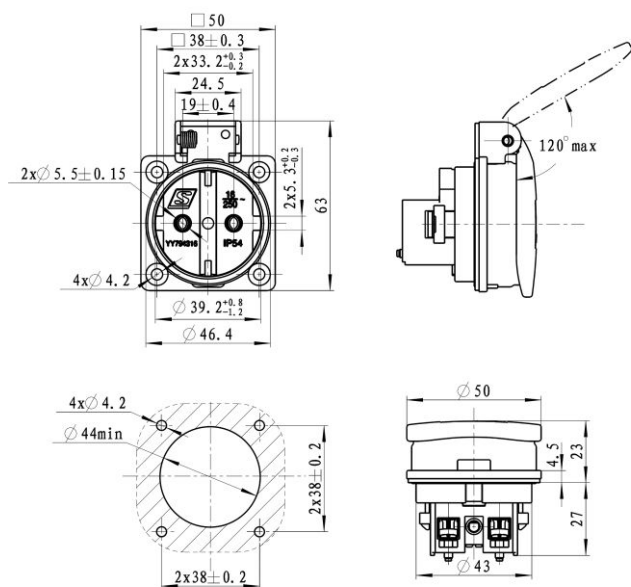

| BEZEICHNUNG                                                       | BEST.NR. |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| Schuko beépíthető aljzat fedéllel, 16A, IP54, kék                 | YY794316 |
| 250V, CEE7/4 (F típus), kerek fedél, csavaros kapcsok, tömítéssel |          |